

PANNEAUX DE COFFRAGE TRADITIONNEL REALISATION D'UN MUR AVEC LES PANNEAUX JAUNES



Fig 1

Le départ du coffrage est fait directement du plancher en accrochant l'étrier à l'entretoise qui est sous le panneau



Fig 2

Après les autres étriers s'accrochent les uns aux autres sur l'entretoise jusqu'à faire la hauteur désirée



Fig 3

A la fin de l'armature les étriers sont bloqués par un coin mis dans le trou de l'entretoise



CARACTERISTIQUES DE CES PANNEAUX JAUNES :

Panneaux de coffrage 3 plis avec ou sans bordure de protection métallique sont conçus en 3 plis de même épaisseur. Les 2 plis extérieurs et le pli central transversal sont collés au moyen d'une colle imperméable. Cette construction permet d'exclure quasiment tout gonflement ou rétrécissement des panneaux.

AVANTAGE :


- Stabilité dimensionnelle et indéformable
- Economique grâce à un gain de temps et d'argent à l'utilisation
- Longue durée de vie garantie si les panneaux sont bien entretenus
- Surface très résistante grâce à une couche de résine synthétique imprégnée à chaud
- Contrôle de la qualité permanent à la production
- Également utilisable pour le béton apparent

L'INSTRUCTION POUR L'USAGE :

- A 5 cm environ du bord de chaque panneau il faut mettre un entretoise. Entre ces deux entretoises mis sur le bord il faut positionner les autres entretoises.
- Vérifier attentivement l'accrochage correct de coins et étriers.
- Ne pas décharger le béton d'une manière brusque. Le coulage doit être lent surtout à la base du coffrage.
- Le coulage ne doit pas être fait toujours dans le même point de l'armature. Il faut changer la position de temps en temps.
- Pour l'action du coulage sur le coffrage il faut faire plus attention dans le mur plus fin.
- Les entretoises doivent être utilisé intact sans les piliers pour ne pas réduire leur résistance à l'action.

Les accessoires nécessaires pour la réalisation d'un mur avec 800 mq. De panneaux jaunes :

- ENTRETOISE 20mm (ça dépends a l'épaisseur du mur) – 6 pièces le mc - confection 100 pièces

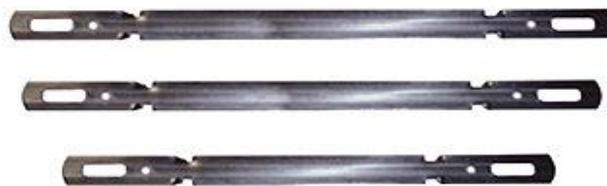

- COIN GRAND (2 pièces pour entretoise) – 2 pièces le mc - confection 100 pièces



- ETRIER A U SOUDE GALVANISE DE CM 50 (5 pièces pour chaque panneau jaune de m 2)
Pour un mur d'une hauteur de m 2,50-3,00 sert 12 pièces au mc - confection 40 pièces



- OU ETRIER HG DE 50 CM (7 pièces pour chaque panneau jaune de m 2)
Pour un mur d'une hauteur de 2,50-3,00m sert 14-16 pièces le mc - confection 100 pièces



Prix des accessoires :

ACCESSOIRES	PRIX
ENTRETOISE 20 mm	11.36 €/100 pièces
COIN PETIT	7,68 €/100 pièces
COIN GRAND	11,9 €/100 pièces
ETRIER A U SOUDE GALVANISE 50 cm	1,20 €/pièce
ETRIER A U SOUDE GALVANISE 100 cm	2,60 €/pièce
ETRIER NEUVE HG 50cm	1,20 €/pièce